

## Visite des travaux réalisés à la piscine Jean Bron Avant ouverture le 24 juin



Mardi 20 juin 2017 à 14h  
Piscine Jean Bron - 7 Rue Lazare Carnot

La piscine Jean Bron est la piscine de plein air de Grenoble. Elle est constituée de 3 bassins et une pataugeoire. En 2016, sur deux mois et demi, la piscine Jean Bron a accueilli **80 970 usagers**.

**Inaugurée en 1956**, la piscine Jean Bron n'a depuis lors jamais subi de grande transformation.

Entre 100 000 et 200 000 € de travaux d'entretien sont réalisés chaque année pour remettre en fonctionnement l'équipement et amener quelques améliorations en termes de confort pour les usagers.

Depuis 2014, des travaux d'investissement d'un montant supérieur aux années antérieures ont été réalisés notamment sur les éléments du système de filtration : remplacement des masses filtrantes, des pompes, de la chaudière...



Des nombreux désordres sur les réseaux avaient également été identifiés lors d'une étude menée par l'entreprise TEDECO. On notait notamment la présence de déboitement des réseaux, ainsi que d'importants débris de fonte. En 2015, les montants ont été alloués pour la reprise des canalisations enterrées pour un montant de 1 280 000 €, et ainsi permettre la continuité de l'exploitation de la piscine.



**Ces importants travaux de remplacement des réseaux hydrauliques ont donc été réalisés entre la fermeture de l'équipement à la fin de l'été 2016 et le printemps 2017**, afin que tout soit prêt pour le remplissage des bassins et l'ouverture au public le 24 juin.

Les canalisations d'aspiration et de refoulement ont été mises en place et raccordées en local technique. Les buses inox ont été scellées dans les parois des bassins et raccordées sur les canalisations en PEHD. Les essais d'équilibrages des réseaux et de colorimétrie des bassins ont permis d'affiner les réglages depuis le local technique. Les plages basses en périphérie des bassins ont été remblayées, finition béton lisse et la plage haute nord a été reprise en gazon rouleaux.

Quelques chiffres clefs pour ce chantier :


- 24 buses inox 316 L fabriquées à la demande pour ce chantier et scellées dans les parois des bassins.
- 450 ml de canalisations « piscine » en PEHD électro-soudées DN450 à 225.
- 210 ml de canalisations « d'eau potable » en PEHD électro-soudées DN180 à 25.
- 425 électro-soudure avec l'aide d'un automate de soudure
- 150 ml de canalisation « d'évacuation » en PVC DN315 à 100.



**Une mise en accessibilité des vestiaires de la pataugeoire a également réalisé, ainsi que beaucoup d'autres petits travaux : pose de mains courantes, reprise de certains murs et des pédiluves, reprise des peintures des bassins et des jardinières...**

Des études ont également révélé le **mauvais état sanitaire du patrimoine arboré** autour de la piscine Jean Bron. **Il a donc été décidé de le renouveler à l'occasion de cette phase de travaux** : 4 arbres ont été abattus cet hiver, 8 le seront en septembre. **L'aménagement paysager sera travaillé à l'automne**. Le montant de l'opération est évalué à 80 000 €. Pour cet été, des arbres en pot ont été installés afin de procurer un peu d'ombre aux baigneurs.

Le montant total des travaux investit cette année sur cet équipement est de **1 459 933 €**.

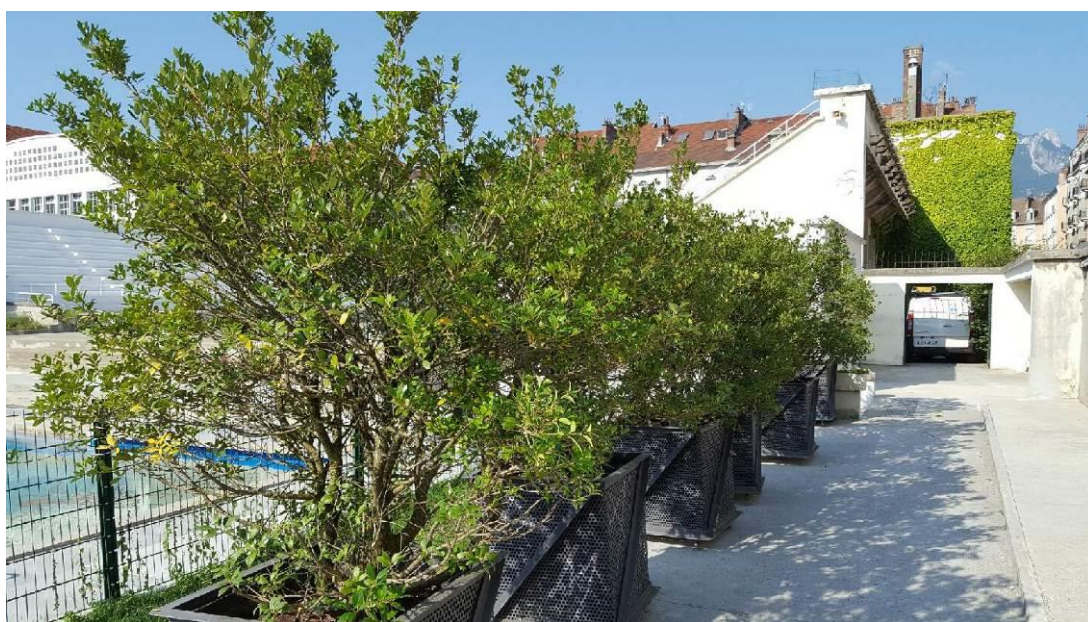



**Mars 2017**



**Juin 2017**